

Шкафы автоматки комплектные КША-01Р-АТП
для автоматизации и диспетчеризации
технологических процессов

*Справочная информация
Оформление заказа*

(по ТУ КНМБ.424318.028ТУ)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3
2	Функциональность.....	4
3	Технические характеристики.....	6
4	Монтаж, эксплуатация и консервация	9
5	Типоисполнения. Оформление заказа	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Условное наименование других типов КША.....		14

Справочная информация

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						2	14
Шкафы автоматики комплектные КША-01Р-АТП					ООО "НПО "Каскад-ГРУП" г. Чебоксары www.kaskad-asu.com		

1 Общие сведения

1.1 Шкафы серии КША-01Р-АТП предназначены для обеспечения местного или дистанционного, ручного или автоматического режима управления технологическими процессами и оборудованием различного назначения.

1.2 КША изготавливается в соответствии с Техническими условиями КНМБ.424318.028ТУ, и поставляется по индивидуальным заказам.

1.3 Предприятие-изготовитель – ООО «НПО «Каскад-ГРУП», г. Чебоксары, тел. +7 (8352) 22-34-32, сайт www.kaskad-asu.com

1.4 КША-01Р-АТП, как правило, поставляются на Объекты с инсталлированным программным обеспечением в соответствии с алгоритмами, предусмотренными заявкой и/или проектной документацией, и полностью готовыми к проведению пуско-наладочных работ.

1.5 КША-01Р-АТП могут поставляться на Объекты без инсталляции программного обеспечения, в этом случае в комплекте с КША-01Р-АТП поставляется инженерная станция и/или оптический носитель информации (компакт-диск) с программным обеспечением для программирования микропроцессорных контроллеров и панелей оператора КША-01Р-АТП.

					КША-01Р-АТП	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Функциональность

2.1 КША предназначен для обеспечения местного или дистанционного, а также ручного или автоматического управления объектом по специальным алгоритмам, а также для создания на его базе систем АСОДУ и АСУТП.

2.2 Основные функции КША-01Р-АТП:

- сбор и передача на вышестоящий уровень системы данных от силовых шкафов управления нагрузками (ШУН);
- прием и передача данных по интерфейсным каналам на вышестоящий уровень от смежных подсистем локальной автоматизации;
- прием команд телеуправления от вышестоящего уровня и передача их смежным подсистемам локальной автоматизации и ШУН;
- автоматическое по заданным технологическим алгоритмам и местное ручное управление исполнительными механизмами;
- блокировки и защиты;
- автоматическое регулирование процесса в различных режимах работы;
- регистрация заданных параметров в энергонезависимой памяти;
- контроль доступа, возгорания, затопления помещения (опционально);
- добавление в программу пользователя алгоритма "Суточный график" с возможностью дистанционного изменения;
- изменения значения задания и временных интервалов (опционально);
- сбор данных со счетчиков энергоресурсов (опционально).

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.3 КША также выполняет функции самодиагностики, при этом обеспечивается автоматический контроль работоспособности и обобщенная сигнализация:

- повреждения блоков питания;
- отсутствие напряжения в цепи питания (при наличии источника бесперебойного питания согласно типoisполнению КША);
- отсутствие связи (при наличии данной функции у оборудования связи);
- повреждения источника бесперебойного питания (при наличии согласно типoisполнению КША);
- несоответствие положения элементов воспроизведения командам формирования выходных сигналов;
- включения всех уровней напряжения, которые используются в КША.

2.4 Электрическая схема КША предусматривает защиту всех элементов от токов короткого замыкания автоматическими приборами многократного действия.

2.5 Конкретные функции КША-01Р-АТП, количество и типы подключаемых к КША приборов и датчиков определяются проектной документацией и/или заданием заводу-изготовителю, и уточняются при заказе КША.

3 Технические характеристики

3.1 КША-01Р-АТП представляет собой отдельный шкаф с микропроцессорными устройствами (контроллерами), модулями аналогового и дискретного ввода-вывода, автоматики, защиты, управления и сигнализации, оборудованием передачи данных, коммутационными аппаратами, вспомогательными устройствами, скомпонованными в соответствии с вариантом исполнения. Основные технические характеристики КША приведены в Таблице 1.

Таблица 1 Технические характеристики КША

Наименование параметра	Значение параметра
Контроллер	
1. Тактовая частота процессора, МГц, не менее	По заказу
2. Поддерживаемые операционные системы	По заказу
3. Система программирования контроллера	По заказу
4. Время хранения данных в ОЗУ при пропадании питания, лет, не менее	5
Каналы ввода-вывода	
5. Количество входных аналоговых сигналов, шт, не более *	По заказу
6. Количество выходных аналоговых сигналов, шт, не более **	По заказу
7. Количество входных дискретных сигналов, шт, не более	По заказу
8. Количество выходных дискретных сигналов, шт, не более	По заказу
9. Глубина хранения данных в оперативном архиве, ч ***	24
Панель оператора (при наличии в типоразмере)	
10. Тип экрана панели оператора	По заказу
11. Цветность	По заказу
12. Диагональ экрана, дюйм	По заказу
13. Количество функциональных клавиш	По заказу
Интерфейсные каналы связи (при наличии в типоразмере)	
14. Количество каналов связи для опроса внешних устройств на основе стандарта RS232, шт, не более	1
15. Количество каналов связи для опроса внешних устройств на основе стандарта RS485, шт, не более	1

КША-01Р-АТП

Лист

6

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Таблица 1 Технические характеристики КША

Наименование параметра	Значение параметра
Электропитание	
16.Мощность нагревательного элемента, Вт, не более	60
17.Напряжение питания, В	от 176 до 264
18.Частота сети электроснабжения, Гц	от 48 до 52
19.Время работы от источника бесперебойного питания (при наличии в типoisполнении), ч, не менее	8
20.Потребляемая мощность шкафа, ВА, не более ****	500
21.Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, не хуже	IP53

Примечания:

- * - диапазон измерения устанавливается индивидуально для каждого контролируемого параметра и конфигурируется программно;
- ** - диапазон значений устанавливается при заказе КША;
- *** - указана глубина хранения для типoisполнения с количеством сигналов 96, с периодом записи 20 секунд.
- **** - без учёта потребления устройств подключенных к розетке.

3.2 Габаритные и установочные размеры КША соответствуют конструкторской документации. Размеры для справок предоставляются после получения заполненного опросного листа или по запросу.

3.3 Дверь КША имеет запирающееся устройство с ключом. Опционально КША может быть оснащен датчиком сигнализации открытия двери шкафа.

3.4 В КША устанавливается люминесцентный светильник, включающийся вручную.

3.5 В комплект КША входят:

- шкаф КША в соответствии с опросным листом по заказу;
- комплект запчастей, инструмента, приспособлений (ЗИП), если его поставка указывается отдельно в спецификации, и в договоре;
- комплект эксплуатационной документации в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов.

3.6 Эксплуатационная документация включает в себя:

- паспорт на КША или группу шкафов – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- схему электрическую принципиальную – 1 экз.;
- перечень элементов – 1 экз.;
- ведомость ЗИП, если поставка ЗИП указана при заказе – 1 экз.

<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

КША-01Р-АТП

4 Монтаж, эксплуатация и консервация

4.1 КША обеспечивает безопасную эксплуатацию во всех заданных режимах в соответствии с эксплуатационной документацией и требованиями:

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правил устройства электроустановок»,
- «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

4.2 Каждый КША подвергается заводским приемо-сдаточным испытаниям, которые совмещаются с приемкой продукции ОТК.

4.3 Настройка КША на требуемые режимы работы технологического оборудования, а также настройка взаимодействия оборудования передачи данных, микропроцессорных устройств (контроллеров) и приборов измерения, автоматике и защиты производится на предприятии-изготовителе (в случае поставки КША-01Р в соответствии с 1.4).

4.4 Корректировка коэффициентов, временных интервалов, алгоритмов программы пользователя производится на этапе пусконаладочных работ.

4.5 Уровень шума, создаваемый изделием на рабочих местах, соответствует требованиям для вида трудовой деятельности и рабочего места 5 по ГОСТ 12.2.2003.

4.6 КША является обслуживаемым, ремонтпригодным изделием, и сохраняет работоспособность при замене в них функциональных блоков и модулей на другие, тех же типов.

4.7 К работам по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию КША допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В.

4.8 Все работы, связанные с монтажом и ремонтом КША, должны производиться при отключенной сети электропитания и выключенном источнике бесперебойного питания.

					КША-01Р-АТП	Лис
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

4.9 Эксплуатация КША должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией и требованиями:

- «Руководства по эксплуатации»;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- «Правил устройства электроустановок».

4.10 При проведении электросварочных работ вблизи КША необходимо принять меры по защите микропроцессорных электронных устройств, отсоединив их от источников питания, от всех цепей внешнего подключения и контура заземления.

4.11 КША после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.


4.12 После окончания срока службы утилизация должна производиться по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем КША.

4.13 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента продажи предприятием-изготовителем.

5 Типоисполнения. Оформление заказа

5.1 Расшифровка условного обозначения типоисполнения:

КША-01Р-АТП-Х/Х-ХХ.ХХ.ХХ.ХХ-Х-Х-Х-Х-Х УХЛ 4

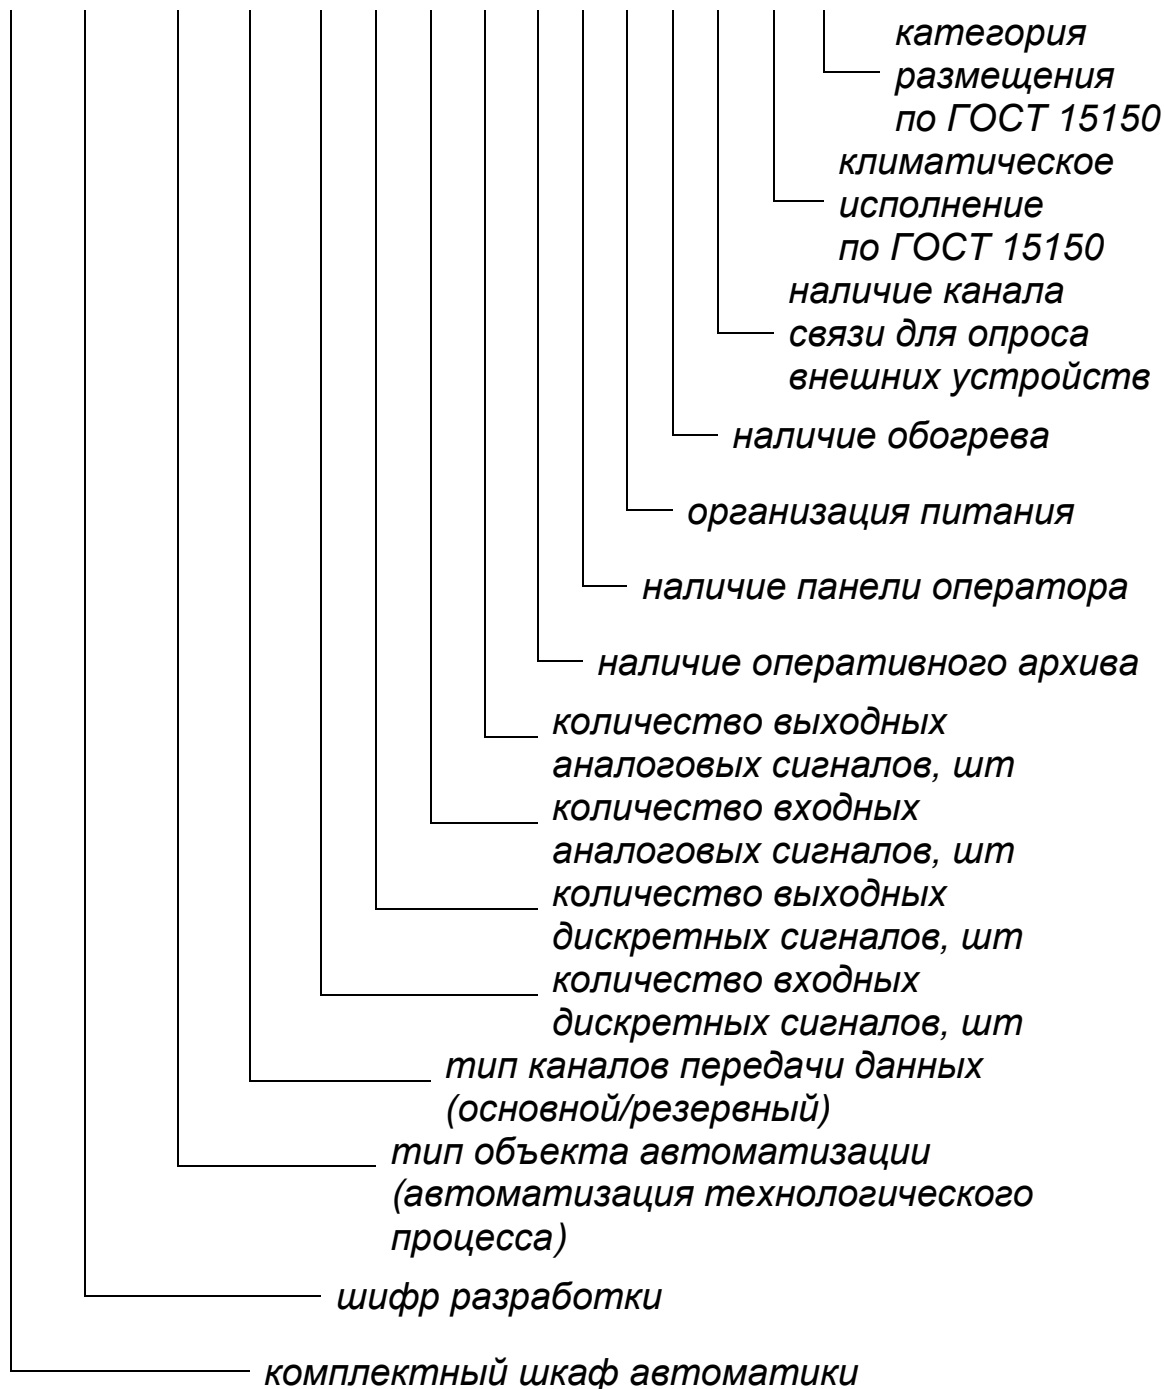

5.2 Пример записи обозначения типоисполнения КША при его заказе и в другой документации:

«Комплектный шкаф автоматики

КША-01Р-АТП-С/Х-32.16.08.02-1-0-1-0-2 УХЛ 4 КНМБ.424318.028ТУ»

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КША-01Р-АТП

Лист

11

(комплектный шкаф автоматики для автоматизации технологического процесса, с функцией передачи данных по каналу сотовой связи (основной канал передачи данных), без резервного канала передачи данных, с количеством входных дискретных сигналов – 32 шт, выходных дискретных сигналов – 16 шт, входных аналоговых сигналов – 8 шт, выходных аналоговых сигналов – 2 шт, с оперативным архивом, без панели оператора, два ввода с организацией АВР, без обогрева, с последовательным каналом связи RS-485, климатического исполнения УХЛ 4).

5.3 КША является проектно комплектуемым изделием. Классификация типоразмеров КША приведена в Таблице 2

Таблица 2

Наименование параметра исполнения	Исполнение	Код *
Тип канала передачи данных на верхний уровень системы	Сотовая связь по стандарту GSM	С
	Радиосвязь	Р
	Радиосвязь по стандарту IEEE802.11	Е
	Выделенная телефонная линия	В
	Коммутируемая телефонная линия	К
	Оптоволоконная линия	О
	Проводная линия связи по стандарту RS485	П
Количество входных дискретных сигналов	Проводная линия связи по стандарту IEEE 802.3 Ethernet	Н
	Отсутствие канала **	Х
Количество выходных дискретных сигналов	0 - .. шт	00 - ..
Количество входных аналоговых сигналов	0 - .. шт	00 - ..
Количество выходных аналоговых сигналов	0 - .. шт	00 - ..

КША-01Р-АТП

Лист

12

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Таблица 2

<i>Наименование параметра исполнения</i>	<i>Исполнение</i>	<i>Код *</i>
<i>Наличие оперативного архива</i>	<i>С оперативным архивом</i>	<i>1</i>
	<i>Без оперативного архива</i>	<i>0</i>
<i>Наличие панели оператора</i>	<i>С панелью оператора и встраиваемым компьютером</i>	<i>2</i>
	<i>С панелью оператора</i>	<i>1</i>
	<i>Без панели оператора</i>	<i>0</i>
<i>Организация питания</i>	<i>С источником бесперебойного питания</i>	<i>2</i>
	<i>Два ввода с АВР</i>	<i>1</i>
	<i>Один ввод</i>	<i>0</i>
<i>Наличие обогрева</i>	<i>С обогревом</i>	<i>1</i>
	<i>Без обогрева</i>	<i>0</i>
<i>Наличие последовательного канала связи для опроса внешних устройств</i>	<i>С последовательным каналом связи RS485</i>	<i>2</i>
	<i>С последовательным каналом связи RS232</i>	<i>1</i>
	<i>Без последовательного канала связи</i>	<i>0</i>
<i>Примечание:</i>		
<i>* - коды указаны для составления обозначения типоразмера КША.</i>		
<i>** - только для резервного канала связи.</i>		

5.4 Для получения консультаций по записи обозначения типоразмера КША при его заказе и в другой документации, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

КША-01Р-АТП

Лист

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Условное наименование других типов КША

ООО «НПО «Каскад-ГРУП» также производит комплектные шкафы автоматики для следующих типов объектов автоматизации:

- Пожарный, контроля и управления (КША-02Р-АПЗ)
- Автоматизация пожарной сигнализации (КША-01Р-АПС)
- Автоматизация технологического процесса (КША-01Р-АТП)
- Артезианская скважина (КША-01Р-АСК)
- Береговая насосная станция (КША-01Р-БНС)
- Повысительная насосная станция (КША-01Р-ПНС)
- Водоочистные сооружения (КША-01Р-ВОС)
- Нефтедобывающая скважина (КША-01Р-НСК)
- Водозаборная скважина нефтяного месторождения (КША-01Р-ВСК)
- Канализационная насосная станция (КША-01Р-КНС)
- Распределительный пункт электросетей (КША-01Р-РПЭ)
- Центральный/групповой тепловой пункт (КША-01Р-ЦТП)

Справочную информацию, информацию по оформлению заказа, и техническую поддержку по всем типам шкафов серии КША-01Р можно получить на предприятии-изготовителе, по телефону +7 (8352) 22-34-32, или на сайте www.kaskad-asu.com

					КША-01Р-АТП	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14