

**ООО «НПО «Каскад-ГРУП» г. Чебоксары
 представляет Вашему вниманию:
 «Шкаф пожаротушения АСПТ КША-01Р-АПС»**


Шкаф серии КША-01Р-АПС – проектно-компонуемое изделие, представляющее собой оболочку со степенью защиты не менее IP54, с установленными программируемыми микропроцессорными устройствами (контроллерами), приборами приёмно-контрольными, контроллерами адресных линий связи, релейными блоками, приборами передачи извещений, органами управления на передней панели, сенсорной панелью оператора, вспомогательными устройствами.

Шкаф КША-01Р-АПС предназначен для контроля технологических и пожарных шлейфов сигнализации, контроля и управления адресными устройствами, управления исполнительными механизмами (насосами, задвижками, клапанами, вентиляторами и др.).


Шкаф КША-01Р-АПС при помощи четырёхпозиционного переключателя на передней панели может переводиться в следующие режимы управления:

- в ручном режиме управление исполнительными механизмами осуществляется только с передней панели шкафа, автоматика отключена;
- в автоматическом режиме управление осуществляется в соответствии с заложенной логикой работы;
- в режиме отладки осуществляются периодические испытания автоматики пожаротушения без осуществления подачи огнетушащего вещества на защищаемый объект;
- в отключенном режиме шкаф полностью отключает приём и выдачу сигналов.

Шкаф (вид спереди)

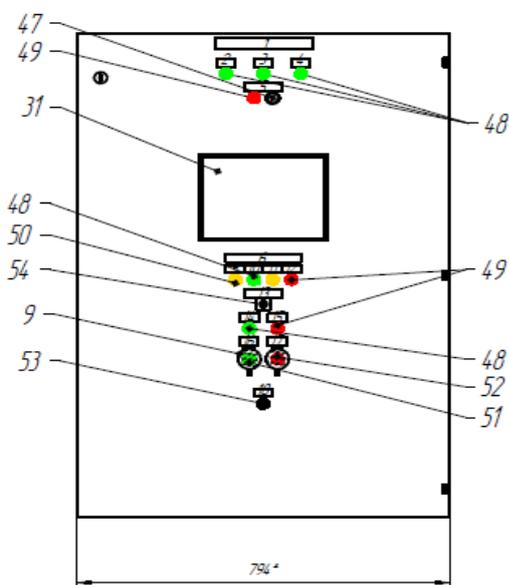

*Дверь
вид с монтажной стороны*

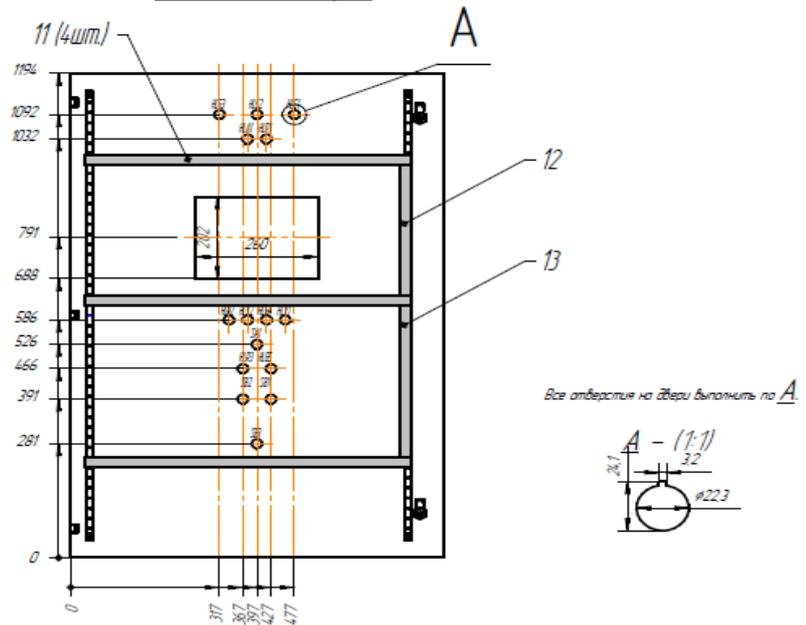

Шкаф КША-01Р-АПС может выполнять функции передачи извещений на центральный пульт управления, принимать и передавать сигналы от смежных систем, а также осуществлять обмен данными с информационной системой верхнего уровня централизованного контроля объекта.

Электропитание шкафа КША-01Р-АПС в зависимости от исполнения может осуществляться от двух или трёх внешних источников питания 24/48/220 В переменного или постоянного тока, шкаф также может иметь в своём составе внутренний источник бесперебойного питания.



ООО «НПО «Каскад-ГРУП»
<http://www.kaskad-asu.com>

Выражаем готовность к сотрудничеству.
тел.: 8 (8352) 22-34-32.